

Kutting av fliser


For større flisarbeider som f.eks. bad anbefales det å kjøpe / leie en fliskutter der flisene er kjøpt. På mindre flisarbeider kan det brukes en fliskuttertang. Hull til skruer bores med et vanlig murbor og drill. Fest maskeringstape over det stedet man skal bore. Da unngår man at boret sklir eller at glassuren blir ødelagt. (Fig. 1).

Hull til rørgjennomføringer i fliser bores med et justerbart flisbor i lettbrente veggfliser og med et diamantbor i hardbrente gulvfliser / Klinker. (Fig. 2). Større hull sages til med en karbontråd for vanlig baufil. (Fig. 3). Vinkler og andre tilpasninger klippes til med en flistang eller skjæres til med en vannsag.

Figur 1



Figur 2

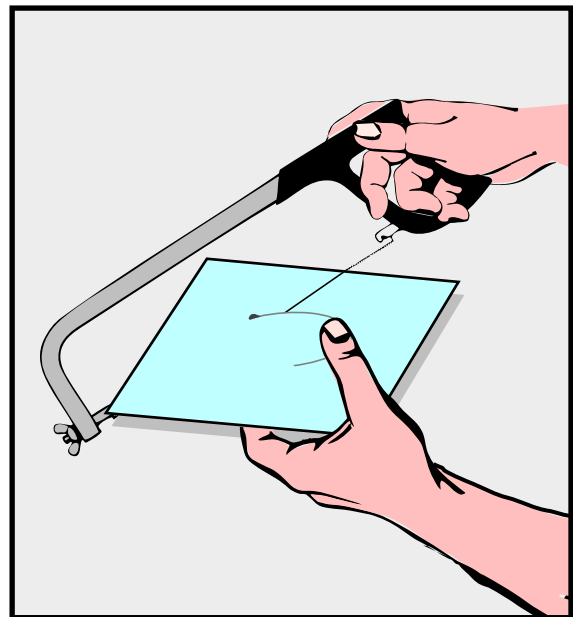

Figur 3

