


LYDBØYLE® type D

Art.nr. 64LD

Distributør: AS Rockwool - se www.rockwool.no



MÅL

LYDBØYLE® type D har en høyde på ca. 25 mm fra OK bøyle til OK trelekt.

Runde hull for dekkeinnfesting har $d=5,0$ mm.

Ovale hull for dekkeinnfesting har $b=7,0$ mm og $l=15$ mm

Runde hull for lekteinnefesting har $d=5,0$ mm.

ANVENDELSE

LYDBØYLE® type D for innfesting av 48 mm brede og min. 30 mm høye trelekter til underkant .

Belastningen skal være mellom 10 og 20 kg pr LYDBØYLE®.

Lekter c/c 600 mm festes med LYDBØYLE® type D c/c 1200 mm langs lekten.


Festepunktene skal forskyves slik at man oppnår en best mulig spredning på innfestingenes plassering.

MONTERING

LYDBØYLE® type D monteres på linje og skrues fast til UK dekke eller himling.

(Hvis det er til en himling må man plassere innfestingen under faste punkt, dvs. hvor lekter er festet til bjelkelaget.)

Deretter kan trelekt med bredde på 48 mm festes med skruer.

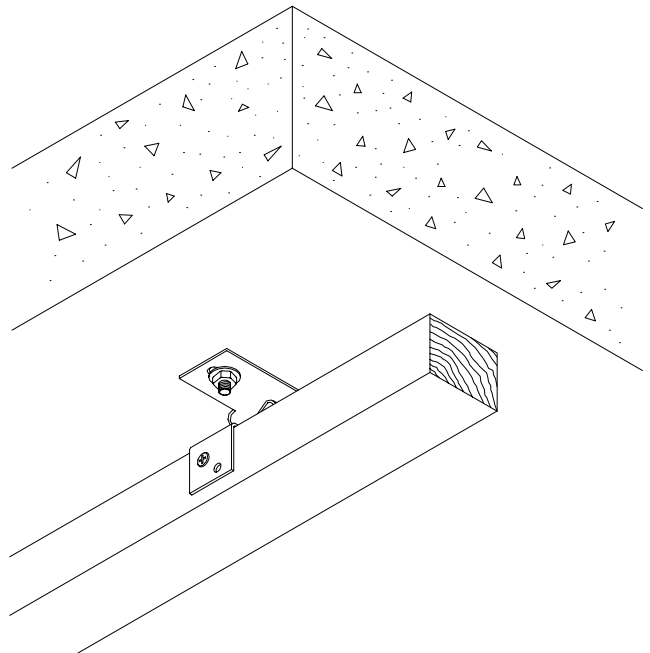

HENVISNINGER

For nærmere informasjon om ulike konstruksjoners oppbygging og egenskaper se:

Rockwool - «Monteringsveiledning LYDBØYLE®»

NBI byggdetalj 522.513 - «Lydisolerende tunge etasjeskillere»

NBI byggdetalj 522.514 - «Lydisolerende tunge etasjeskillere. Konstruksjonseksempler»

NBI byggdetalj 722.512 - «Forbedring av ydisolasjonen til trebjelkelag»