

Flexit kjøkken- ventilasjon



Kjøkkenventilatorer med motor



Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter



Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter

Kjøkkenventilatorer med motor			Kapasitet	Støynivå
	Gourmet-MW	Art. nr. 13630 NOBB nr. 23376064	**	**
	Gourmet-MS	Art. nr. 13631 NOBB nr. 23376072	**	**
	Fondue-M	Art. nr. 13655 NOBB nr. 26381723	****	***
	Menu-M	Art. nr. 13645 NOBB nr. 26381681	***	**
	Brasserie-MW	Art. nr. 13690 NOBB nr. 27628601	****	***
	Brasserie-MS	Art. nr. 13691 NOBB nr. 27629716	****	***
	Bistro-M	Art. nr. 13627 NOBB nr. 27628593	****	***
Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter			Avhengig av kanalopplegg og separat vifte. Se Flexits avtrekksvifter.	Avhengig av luftmengde.
	Brasserie-SW	Art. nr. 13595 NOBB nr. 23513344		
	Brasserie-SS	Art. nr. 13596 NOBB nr. 26436998		
	Bistro-S	Art. nr. 13625 NOBB nr. 23513336		
	Fondue-S	Art. nr. 13635 NOBB nr. 25846205		
	Menu-S	Art. nr. 13612 NOBB nr. 26381731		
Kjøkkenhetter for fellesanlegg			Avhengig av kanalopplegg og separat vifte. Se Flexits avtrekksvifter.	Avhengig av luftmengde.
	Brasserie-FW	Art. nr. 13605 NOBB nr. 23481682		
	Brasserie-F/ES	Art. nr. 13751 NOBB nr. 26381707		
	Fondue-F	Art. nr. 13615 NOBB nr. 23513328		
	Bistro-F	Art. nr. 13626 NOBB nr. 27594175		

	Osoppfanging	Lys Lyspærer 2x40W E14	Justerbart spjeld grunnventilasjon	Styringsprinsipp	Skapdybde
	***	Lyspærer 2x40W E14			
	***	Lyspærer 2x40W E14			
	****	Kompakt- lysrør 11W G23			Min. 31,5 cm
	**	Lyspærer 2x40W E14			28 og 33 cm
	****	Kompakt- lysrør 11W G23			
	****	Kompakt- lysrør 11W G23			
	*** Avhengig av innb.metode	Kompakt- lysrør 11W G23			Min. 31,5 cm
	****	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Trafo	
	****	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Trafo	
	*** Avhengig av innb.metode	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Trafo	Min. 31,5 cm
	**	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Trafo	Min. 31,5 cm
	**	Lyspærer 2x40W E14	Nei	Trafo	28 og 33 cm
	****	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Automatisk	
	****	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Automatisk	
	**	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Automatisk	Min. 31,5 cm
	*** Avhengig av innb.metode	Kompakt- lysrør 11W G23	Ja	Automatisk	Min. 31,5 cm

*** = Middels ** = God **** = Meget god Kondensatorstyrte hetter kan kun brukes mot Flexit avtrekksvifter (ULV - UKV - USV - X).

Ren og frisk luft på kjøkkenet

Gode løsninger og mange modeller

God luft på kjøkkenet er viktig for at det skal være god luft i hele boligen. Ventilering av kjøkkenet må derfor sees i sammenheng med den totale ventilasjonsløsningen i hele boligen for å fungere godt. Matlukt skal helst ikke merkes i andre rom. Flexit leverer mange modeller til ulike kjøkkenløsninger. Felles for alle er god kapasitet og høy driftssikkerhet. Du kan velge mellom tradisjonelle kjøkkenhetter, slimline kjøkkenhetter eller innbyggingshetter.



Frisk og god luft

Unngå matlukt i hele huset

Irriteres du over at matlukten spres i hele boligen også etter at måltidet er avsluttet, har vi gode avtrekksløsninger for deg. Vi har gode løsninger hvis støy er et problem.

Kjøkkenhetter med motor

Gourmet-M

– ventilatorskapmodell

Gourmet har innebygd motor og er beregnet for plassering under overskap eller krydderhylle. Modellen er elegant og er utformet med en svak buet underside. Den har en bevegelig sotfarget og herdet glasskjem som vippes ut i forbindelse med matlaging. Hetten er utstyrt med lysbryter og en 3-trinns hastighetsregulator. Lamper på 2 x 40 W sørger for godt arbeidslys. Gourmet kjøkkenventilator leveres i hvit eller børstet stål. Kjøkkenhette er utstyrt med stort fettfilter i aluminium. Filteret kan rengjøres i oppvaskmaskin.

Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.



Tekniske data

Merkespenning: 230 V/50 Hz

Maks lampeeffekt: 2 x 40 W


Motoreffekt: 110 W

Hastighetstrinn:	1	2	3
Kapasitet m ³ /h, frittbl.:	130	180	250
Lydnivå dB(A):	45	51	59

Hvit: Art. nr. 13630 NOBB nr. 23376064

Stål: Art. nr. 13631 NOBB nr. 23376072

Målskisse

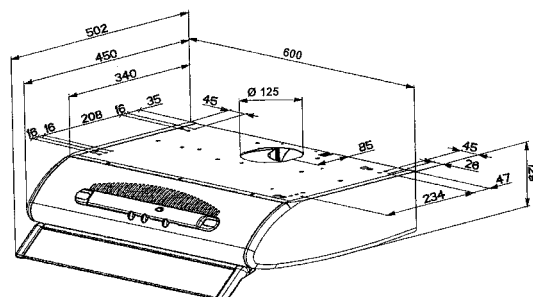

Fondue-M

– slimlinemodell

Fondue-M er en stillegående kvalitetsventilator med motor og er beregnet for innbygging i over-skap. Hetten har skjerm m/glassplate som trekkes ut ved matlaging for effektiv oppfanging av matos. Kjøkken-hetten er lett å rengjøre og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. En 3-trinns hastighetsregulator sitter under på høyre side og lysbryteren er lett tilgjengelig. Når skjermen trekkes ut, tennes belysningen og ventilatormotoren starter i den posisjonen bryteren befant seg i da skjermen ble skjøvet inn. Hetten er utstyrt med et 11W kompaktlysrør som sørger for godt arbeidslys. Kjøkkenheten leveres med 230V jordet ledning med plugg.

Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenheten.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 60 cm.

OBS! Krever min. 31,5 cm skapdybde.

Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data

Utsparingsmål: Hele skapbunnen fjernes.

Merkespenning: 230 V/50 Hz

Belysning: Kompaktlysrør, 11 W/G23


Motoreffekt: 70 W

Hastighetstrinn:	1	2	3
Kapasitet, frittbl. m³/h:	199	284	399
Lydnivå dB(A):	46	54	61

Art. nr. 13655 NOBB nr. 26381723



Målskisse

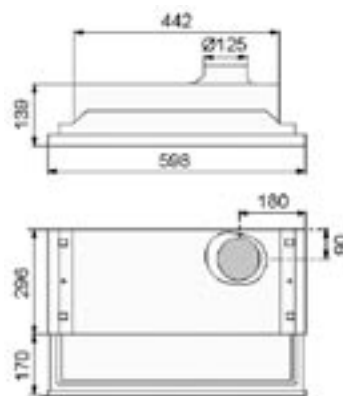

**Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Fondue-M.
Art. nr. 13663 NOBB nr. 25846205**

Menu-M

– slimlinemodell

Menu har innebygd motor og er beregnet for innbygging i overskap. Hetten har en skjerm med glassplate som trekkes ut ved bruk. Skjermen fanger effektivt opp både damp og matos. Hetten er utstyrt med et stort filter i aluminium som demonteres for rengjøring. Filteret kan rengjøres i oppvaskmaskin. En 3-trinns hastighetsregulator sitter under på høyre side og lysbryteren er lett tilgjengelig. Hetten er utstyrt med 2 x 40 W lamper som sørger for godt arbeidslys.

Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.



Tekniske data

Utsparingsmål: 502 x 264 mm.

15 mm fra fremkant.

Merkespenning: 230 V/50 Hz


Maks belysning: 2 x 40 W

Motoreffekt: 135 W

Hastighetstrinn:	1	2	3
Kapasitet m ³ /h, frittbl.:	170	230	310
Lydnivå dB(A):	49	57	63

Art. nr. 13645 NOBB nr. 26381681

Målskisse

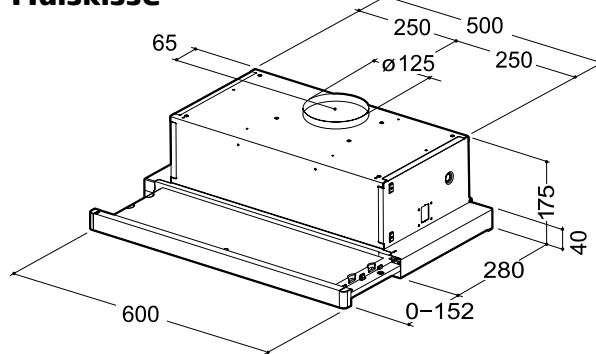

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Menu-M.
Art. nr. 13664

Bistro-M

– innbyggingsmodell

Bistro-M er en stillegående kvalitetsventilator med motor. Ventilatoren er en moderne og elegant utformet innbyggingsmodell. En 3-trinns hastighetsregulator sitter under på høyre side og lysbryteren er lett tilgjengelig.

Hetten er lett å rengjøre og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin.

Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W.

Hetten er lettmontert med innfestingsramme. Leveres med 230 V jordet ledning med plugg, og ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte.

Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved gassovn må avstanden økes til min. 60 cm.

Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data

Utsparingsmål: 453x298 mm

Merkespenning: 230 V/50 Hz

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Motoreffekt: 70 W


Hastighetstrinn:	1	2	3
Kapasitet, frittbl. m³/h:	199	284	399
Lydnivå dB(A):	46	54	61

Art. nr. 13627 NOBB nr. 27628593



Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

Målskisse

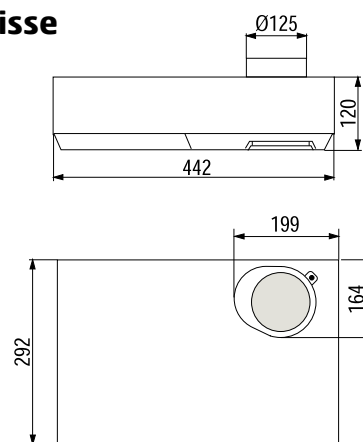

Brasserie-M (hvit)

– ventilatorskapsmodell

Brasserie-M har en stillegående innebygd motor og er beregnet for plassering under overskap eller krydderhylle. Kjøkkenhetten er lett å rengjøre og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hand eller i maskin.

I fronten av kjøkkenhetten sitter lysbryter og en 3-trinns hastighetsregulator lett tilgjengelig.

Hetten er utstyrt med et 11W kompaktlysrør som sørger for godt arbeidslys. Kjøkkenhetten leveres med 230V jordet ledning med plugg.

Det kreves min. 40cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65cm.

Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data

Merkespenning: 230 V/50 Hz

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23


Motoreffekt: 70 W

Hastighetstrinn:	1	2	3
Kapasitet, frittbl. m³/h:	183	271	384
Lydnivå dB(A):	43	52	59

Art. nr. 13690 NOBB nr. 27628601



Målskisse

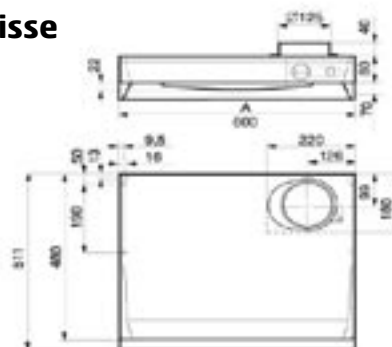

(vist med volumdel)

Volumdel til Brasserie-M (hvit)

Brasserie kan fåes med glasskjerm som tilleggsutstyr. Glasskjermen gir forbedret osoppfanging og kan felles ut ved bruk. Glasskjermen er utført i herdet glass og monteres på selve hetten med skruer som medfølger.




Art.nr. 55678 NOBB nr. 28319275



Brasserie-M (stål) – ventilatorskapsmodell

Brasserie-M har en stillegående innebygd motor og er beregnet for plassering under overskap eller krydderhylle. Kjøkkenheten er lett å rengjøre og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hand eller i maskin. I fronten av kjøkkenheten sitter lysbryter og en 5-trinns hastighetsregulator lett tilgjengelig. Hetten er utstyrt med et 11W kompaktlysrør som sørger for godt arbeidslys. Kjøkkenheten leveres med 230V jordet ledning med plugg. Det kreves min. 40cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved gassovn må avstanden økes til min. 65cm. Leveres i stålutførelse.

Målskisse

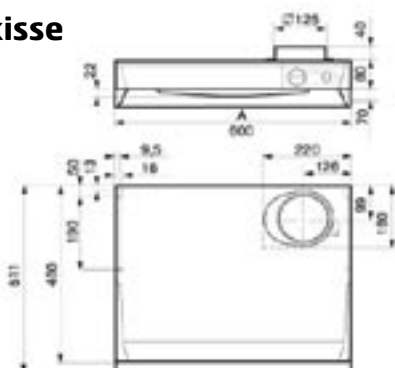

(vist med volumdel)

Tekniske data

Merkespenning: 230 V/50 Hz

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Motoreffekt: 70 W

Hastighetstrinn:	1	2	3	4	5
Kapasitet m ³ /h: (frittblåsende)	105	148	234	298	385
Lydnivå dB(A):	32	42	50	56	61

Art. nr. 13691 NOBB nr. 27629716

Volumdel til Brasserie-M (stål)

Brasserie kan fåes med glasskjerm som tilleggsutstyr. Glasskjermen gir forbedret osoppfanging og kan felles ut ved bruk. Glasskjermen er utført i herdet glass og monteres på selve hetten med skruer som medfølger.

Art.nr. 55679 NOBB nr. 28319283

Kjøkkenheter for eksterne avtrekksvifter

Flexit har en serie kjøkkenheter beregnet for ekstern avtrekksvifte.

Hastighetsregulatoren på kjøkkenheten styrer viftemotoren i avtrekksviften. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkkenheten, oppnås et lydsvakt avtrekk.

Flexits avtrekksvifter gjør det mulig å gi effektivt avtrekk fra kjøkken. I tillegg tar man avtrekk fra våt-rom, bad og toaletter. Viftene har stor kapasitet og klarer lange kanalstrekk.

Ved dusjing e.l. økes hastigheten på viften mens spjeldet i kjøkkenheten holdes lukket. Spjeldet er utformet slik at det alltid vil være grunnventilasjon på ca. 35 m³/time i lukket stilling.


Ved matlaging skal hastigheten på viften øke til ønsket nivå og spjeldet i kjøkkenheten åpnes. Alle

hettene har Ø 125 mm anslutning for avtrekkskanal. Alle modeller leveres ferdig med ledning og plugg for tilkopling til 230 V og med 1,5 m kabel med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte.

Eksempel vist med avtrekksvifte ① plassert på loft med avtrekk fra kjøkken ②, bad ③ og toalett ④. Avtrekksluften føres til takhatt ⑤ over tak.

For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må frisk luft tilføres utenfra gjennom ventiler i vegg eller vinduer i soverom og oppholdsrom.

For ytterligere informasjon besøk www.flexit.no, kontakt Flexit kundeservice eller din lokale forhandler.

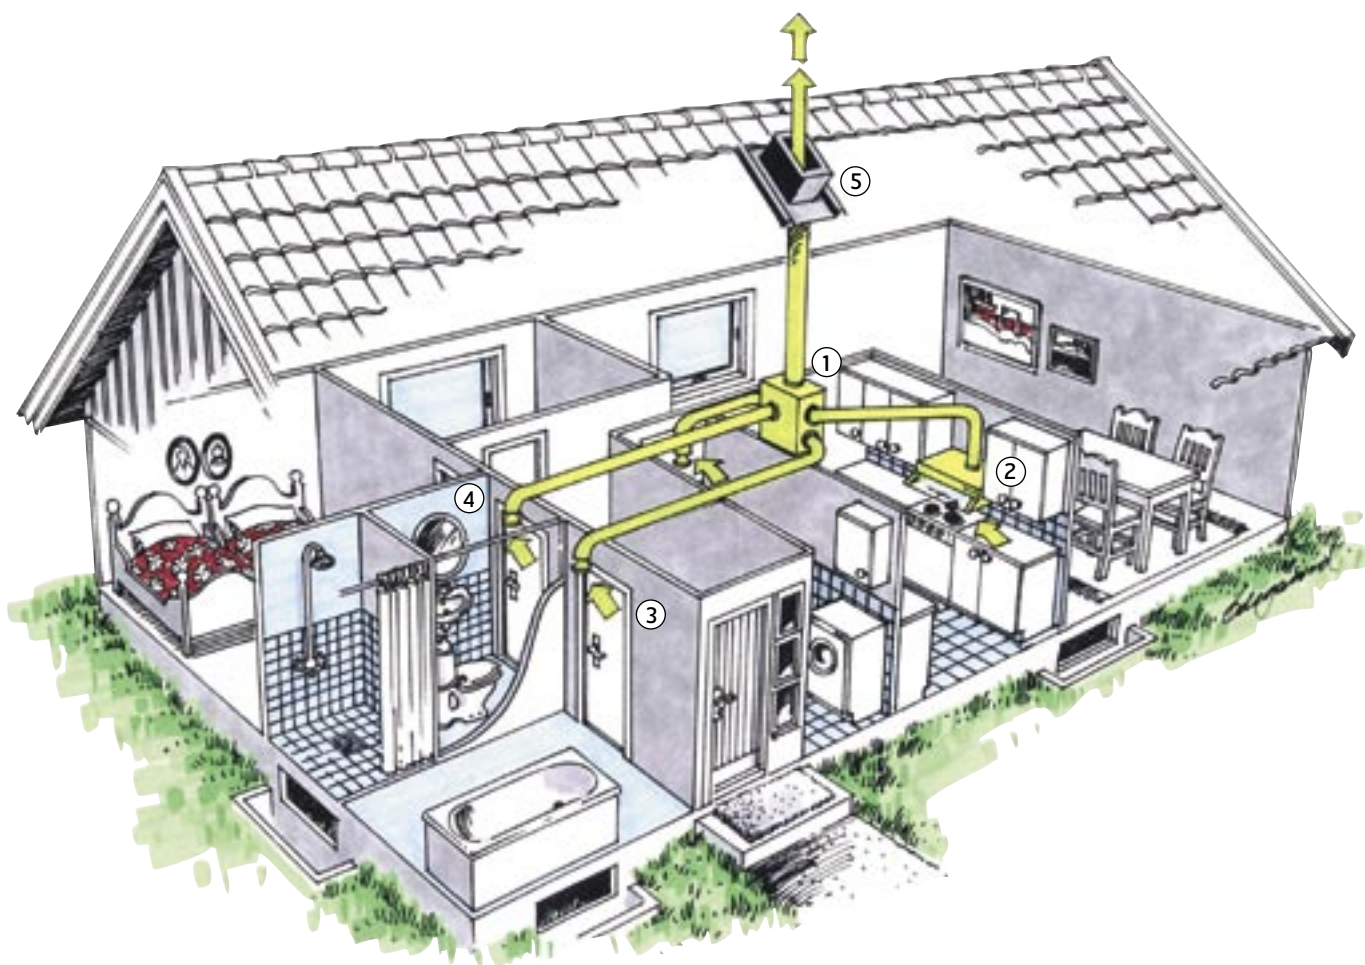

Brasserie-S

– ventilatorskapmodell

Brasserie-S er beregnet for ekstern avtrekksvifte. Hetten plasseres under ventilatorskap/krydderhylle. Kjøkkenhetten er lett å rengjøre, og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. Hetten har transformator for 3-trinns hastighetsregulering av sentral vifte. Kjøkkenhetten har manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon.

Viftehastighet og spjeld betjenes enkelt fra samme bryter. Kjøkkenheten leveres med 230V jordet ledning med plugg, og ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte. Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11W.

Det kreves min. 40 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

Leveres i hvit eller stål.




Teknische data

Belysning: Kompaktlysør 11 W/G23

Hvit: Art.nr. 13595 NOBB nr. 23513344**Stål: Art.nr. 13596 NOBB nr. 26436998**

Målskisse

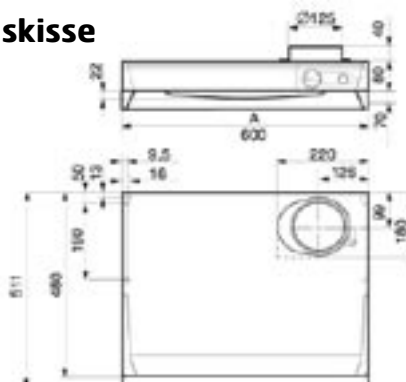

(vist med volumdel)

Volumdel til Brasserie-S

Brasserie kan fåes med glasskjerm som tilleggsutstyr. Glasskjermen gir forbedret osoppfangning og kan felles ut ved bruk. Glasskjermen er utført i herdet glass og monteres på selve hetten med skruer som medfølger.

**Hvit: Art.nr. 55678 NOBB nr. 28319275****Stål: Art.nr. 55679 NOBB nr. 28319283**

Bistro-S – innbyggingsmodell

Bistro-S er beregnet for ekstern avtrekksvifte. Den er en moderne og elegant utformet innbyggingshette med 3-trinns hastighetsregulering av sentral vifte. Kjøkkenhetten har manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon. Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W. Hetten er lettmontert med innfestingsramme. Leveres med 230V jordet ledning med plugg, og ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte. Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved gassovn må avstanden økes til min. 60 cm. Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data

Utsparingsmål for innbyggingsramme:

453x298 mm


Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13625 NOBB nr. 23513336



Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

Målskisse

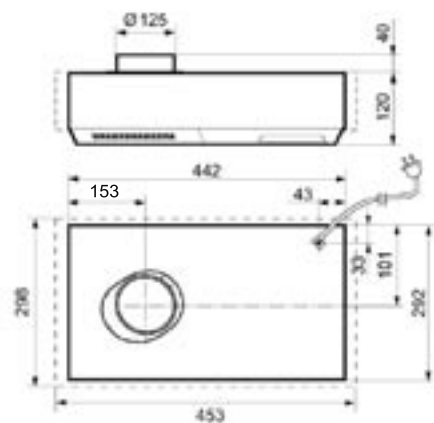



Fondue-S – slimlinemodell

Fondue-S er beregnet for ekstern avtrekksvifte, og innbygging i overskap. Hetten har skjerm m/glassplate som trekkes ut ved matlaging for effektiv oppfanging av matosen.

Kjøkkenheten er lett å rengjøre, og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin.

Hetten har transformator for 3-trinns hastighetsregulering av Flexit avtrekksvifte.

Kjøkkenheten har manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon. Viftehastighet og spjeld betjenes enkelt fra samme bryter.


Kjøkkenheten leveres med 230V jordet ledning med plugg og ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte.

Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenheten. Ved gassovn må avstanden økes til min. 60 cm.

OBS! Krever min. 31,5 cm skapdybde.

Leveres i hvit utførelse.

Målskisse

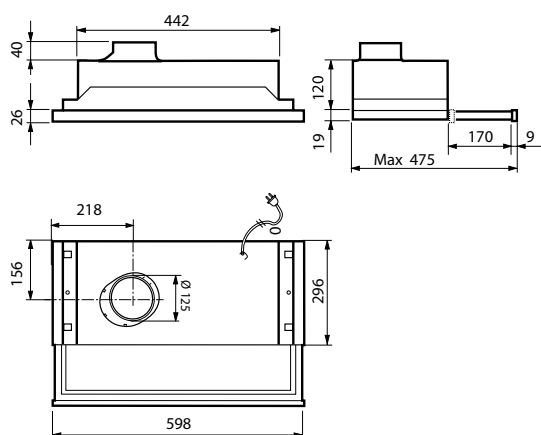

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Fondue-S.
Art. nr. 13663 NOBB nr. 25846205

Tekniske data

Utsparingsmål: 453x298 mm

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art. nr. 13635 NOBB nr. 26381632

Menu-S — slimlinemodell


Menu-S er beregnet for ekstern avtrekksvifte. Hetten bygges inn i overskap og har skjerm som trekkes ut ved matlaging for effektiv oppfangning av matos. Hetten har to store fettfiltre i aluminium som er enkle å demontere for rengjøring. Filterene kan vaskes for hånd eller i maskin.

Lysbryter og 3-trinns hastighetsregulator for viften sitter lett tilgjengelig ovenpå i fremkant av uttrekks-skjermen. Hetten er utstyrt med transformator. Leveres med 230V jordet ledning med plugg og ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte.


Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

Hvitlakkert utførelse. Belysningsdelen er utstyrt med 2 x 40 W lamper.

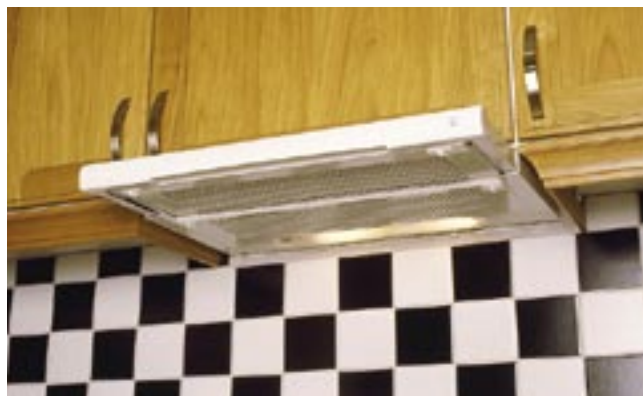

Målskisse



Tekniske data

Utsparingsmål: Skapbredde x 270 mm fra vegg
Belysning: 2 x 40 W

Art. nr. 13612 NOBB nr. 26381731

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Menu-S.
Art. nr. 13665 NOBB nr. 26436808




Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter

Flexit har kjøkkenhetter for fellesanlegg beregnet for blokkleiligheter. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkkenheten oppnås et lydsvakt avtrekk. Alle hettene har Ø 125 mm nippel for avtrekkskanal, og leveres ferdig med ledning og plugg for tilkobling til 230 V.

Sentralanlegget sørger for avtrekk gjennom kjøkkenheten. Frisk luft tilføres gjennom ventiler eller vinduer.

Flexit har vifter for fellesanlegg i blokkleiligheter. Vifteserien har kapasitet fra 2000 til 5000 m³/h. Type BNB 20, 35 og 50.

Kontakt Flexit eller besøk www.flexit.no for nærmere informasjon.

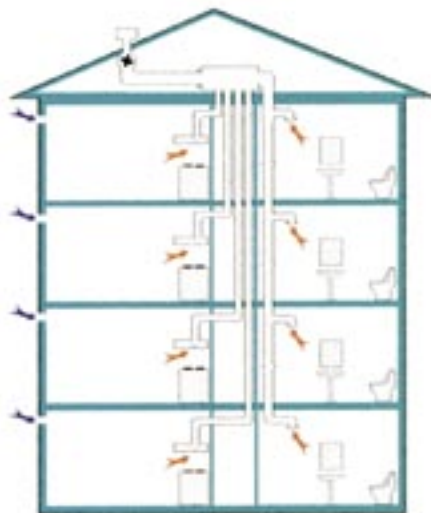

Brasserie-F – ventilatorskapmodell

Brasserie-F er beregnet for fellesanlegg i blokkleiligheter. Hetten er utstyrt med lysbryter og spjeld, men uten hastighetsregulator. Spjeldet har enkel innstilling for grunnventilasjon og forsert ventilasjon. Forsering styres via timer opp til 60 minutter. Hetten har fettfilter som kan rengjøres i oppvaskmaskin.

Det kreves min. 40 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.




Tekniske data

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Hvit: Art.nr. 13605 NOBB nr. 23481682

Stål: Art.nr. 13751 NOBB nr. 26381707

Målskisse

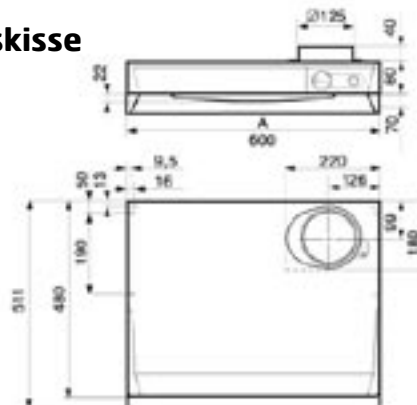

(vist med volumdel)

Volumdel til Brasserie-F

Brasserie kan fåes med glasskjerm som tilleggsutstyr. Glasskjermen gir forbedret osoppfanging og kan felles ut ved bruk. Glasskjermen er utført i herdet glass og monteres på selve hetten med skruer som medfølger.



Hvit: Art.nr. 55678 NOBB nr. 28319275

Stål: Art.nr. 55679 NOBB nr. 28319283

Fondue-F — slimlinemodell

Fondue-F er beregnet for felles avtrekksanlegg og innbygging i overskap. Hetten har skjerm m/glassplate som trekkes ut ved matlaging for effektiv oppfangning av matosen.

Kjøkkenheten er lett å rengjøre, og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. Hetten er utstyrt med lysbryter og spjeld men uten hastighetsregulator. Spjeldet har enkel instilling for grunnventilasjon og forsert ventilasjon. Forsering styres via timer opp till 60 minutter. Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved gassovn må avstanden økes til min. 60 cm. OBS! Krever min. 31,5 cm skapdybde. Leveres i hvit utførelse.



Tekniske data


Utsparingsmål: 453x298 mm

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13615 NOBB nr. 23513328

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Fondue-F.
Art. nr. 13663 NOBB nr. 25846205


Målskisse

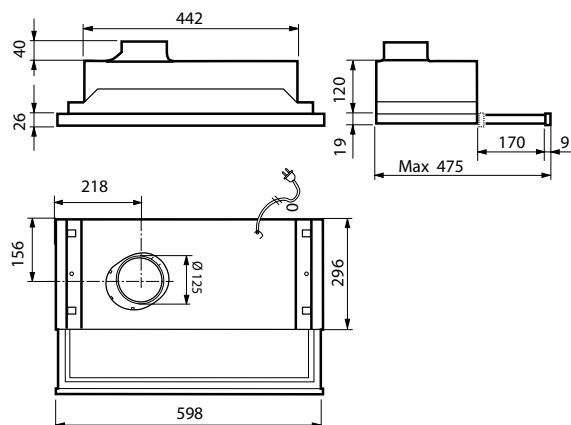



Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

Målskisse

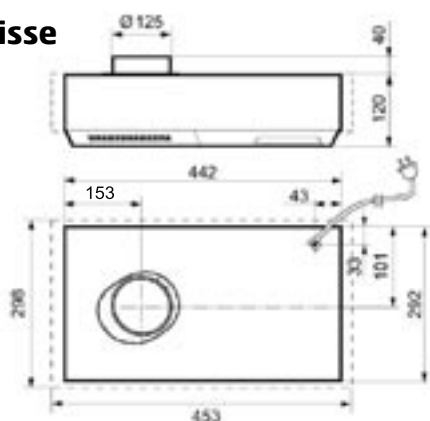

Bistro-F – innbyggingsmodell

Bistro-F er beregnet for felles avtrekksanlegg. Kjøkkenhetten er en moderne og elegant utformet innbyggingshette utstyrt med lysbryter og spjeld men uten hastighetsregulator. Spjeldet har enkel innstilling for grunnventilasjon og forsert ventilasjon. Forsering styres via timer opp till 60 minutter. Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W. Hetten er lettmontert med innfestingsramme. Leveres med 230V jordet ledning med plugg. Det kreves min. 45 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved gassovn må avstanden økes til min. 60 cm. Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data

Utsparingsmål for innbyggingsramme:
453x298 mm

Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13626 NOBB nr. 27594175



Tilbehør

Kullfilter - til bruk ved resirkulering av avtrekksluften

Art. nr. 13660 NOBB nr. 23376106


**Passer til Gourmet-M 13630/13631,
Cuisine-M 13640 (utgått modell)**



Art. nr. 13661 NOBB nr. 23376114

Sett á 2 stk.

**Passer til Chef-M 13650,
Menu-M 13645**



Art. nr. 13666 NOBB nr. 26436790

**Passer til Fondue-M 13655 og
Bistro-M 13627**



Art. nr. 13695 NOBB nr. 27629724

**Passer til Brasserie-M 13690 og
13691**



Art. nr. 13940 NOBB nr. 11497161

Passer til IM-1 13935 (utgått modell)

Art. nr. 13943 NOBB nr. 21395991

Passer til ES-3000 (utgått modell)

Tilbehør

Frontlister i stål/rustfri

Art. nr. 13662 NOBB nr. 25846197

Passer til Cuisine-M 13640
(utgått modell)

Passer til Cuisine-S 13610
(utgått modell)



Art. nr. 13663 NOBB nr. 25846205

Passer til Fondue-M 13655
Passer til Fondue-S 13635
Passer til Fondue-F 13615



Art. nr. 13664 NOBB nr. 27597418

Passer til Menu-M 13645



Art. nr. 13665 NOBB nr. 26436808

Passer til Menu-S 13612

Volumdel til Brasserie

Art. nr. 55678 NOBB nr. 28319275

Hvit

Art. nr. 55679 NOBB nr. 28319283

Stål



Kanalsett for utblåsning i vegg

Består av lamellventil, slangeholder, innvendig deksel, fleksibel slange Ø 127 mm og slangeklemme.

Lengde slange	Art. nr.	NOBB nr.
1,5 m	00705	11492543
3,0 m	00706	11492535
6,0 m	00707	11492527



