

Tekniske data for bygginn stekeovner



Produkt		S 600	S 607	S 610
TYPE		Multifunksjon	Multifunksjon	Multifunksjon
FARGEUTVALG		Stål, hvit, sort	Stål, hvit, sort	Stål, hvit, sort
STRØMTILFØRSEL		AC 1N 230 V	AC 1N 230 V	AC 1N 230 V
STRØMKABEL	Lengde (cm)	150	150	150
	Plugg	AC 1 N 230V/50Hz, 16A	AC 1 N 230V/50Hz, 16A	AC 1 N 230V/50Hz, 16A
DISPLAY I BRYTERPANEL			Ja	Ja
VARSELLAMPER		Ja	Ja	Ja
Steketermometer			Ja	Ja
El. koblingsur			Ja	Ja
Varselur			Ja	Ja
Tidsur			Ja	Ja
Plutronic computer				Ja
BELYSNING STEKEOVN	Lyspære(r)	1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
	"På" når døren er åpen			
THERMOSTATENS ARBEIDOMRÅDE		50-250°C	50-250°C	50-250°C
EMALJETYPE STEKEOVN		ETC-omalje	ETC-omalje	ETC-omalje
VEKT (kg)		43	44	44
MÅL B X H X D (mm)	Forpakning	670 x 710 x 650	670 x 710 x 650	670 x 710 x 650
	Total mål	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
	Stekeovn	40,8 x 32,2 x 40,2	40,8 x 32,2 x 40,2	40,8 x 32,2 x 40,2
OVNSVOLUM		Liter (EN 50304)	58	58
STEKE- FUNKSJONER	Antall stekefunksjoner	8	10	12
	Omluft			Ja
	Over-/undervarme	Ja	Ja	Ja
	Grill med grillspyd			Ja
	Grill/vifte med spyd			
	Supergrill med grillspyd			Ja
	Gratineringsfunksjon	Ja	Ja	Ja
	Supergrill	Ja	Ja	Ja
	Pizzafunksjon	Ja	Ja	Ja
	Økonomi over-/undervarme			
	Varmeskapfunksjon			
	Grill	Ja	Ja	Ja
	Varmluft	Ja	Ja	Ja
	Kald vifte	Ja	Ja	Ja
	Dampovn			
	Easycook stekesystem			
	Kombinasjonsvarme		Ja	Ja
	Minigrill		Ja	Ja
	Overvarme	Ja	Ja	Ja
	Undervarme	Ja	Ja	Ja
	Bunnpulsert			
STRØMFORBRUK	Energiklasse (EN 5304)	A	A	A
	Maks (W)	3300 W	3300 W	3300 W
	Overvarme (W)	900 W	900 W	900 W
	Undervarme (W)	1300 W	1300 W	1300 W
	Varmluft (W)	2000 W	2000 W	2000 W
	Dampkoking (W)			
RENGJØRING	Metode	Manuell	Manuell	Manuell
	Pyrolyse			
	Pyrolyse ECO			
DØR	Kald dør			
	Antall glass	2	2	2
	Avtagbart innerglass	Ja	Ja	Ja
	Dør lukket under pyrolysebehandling			
TILBEHØR	Bøyd rist			
	Flat rist	1	1	1
	Langpanne 20 mm	2	2	2
	Langpanne 45 mm	1	1	1
	Grillspidd			Ja
	Perforert tilberedningsfat			
	Fatbeholder			

Tekniske data for bygginn stekeovner

Produkt		S 620 PYR	A 600 PYR	A 602 PYR	A 602 ST
TYPE		Multifunksjon	Multifunksjon +	Multifunksjon +	Dampkoking
FARGEUTVALG		Sort matt	Rustfritt stål	Sort, hvit, rustfritt stål	Rustfritt stål
STRØMTILFØRSEL		220 - 240 V, 16A	220 - 240 V, 16A	220 - 240 V, 16A	220 - 240 V, 10A
STRØMKABEL	Lengde (cm)	130	130	130	130
	Plugg	AC 1 N 230V/50Hz, 16A	AC 1 N 230V/50Hz, 16A	AC 1 N 230V/50Hz, 16A	AC 1 N 230V/50Hz, 16A
DISPLAY I BRYTERPANEL		1 analog, 1 digital	1 digital (grønn LCD)	1 digital (grønn LCD)	1 digital (grønn LCD)
VARSELLAMPER		Ja	Ja	Ja	Ja
Steketermometer					
El. koblingsur		Ja	Ja	Ja	
Varselur		Ja	Ja	Ja	
Tidsur		Ja	Ja	Ja	
Plutronic computer					
BELYSNING STEKEOVN	Lyspære(r)	2 x 15 W	1 x 15 W	1 x 15 W	1 x 15 W
	"På" når døren er åpen	Ja	Ja	Ja	Ja
THERMOSTATENS ARBEIDOMRÅDE		50°C-250°C	50°C-250°C	50°C-250°C	100°C
EMALJETYPE STEKEOVN		Pyrolitisk emalje	Pyrolitisk emalje	Pyrolitisk emalje	Rustfritt stål
VEKT (kg)		45	43	43	23
MÅL B X H X D (mm)	Forpakning	640 x 670 x 660	640 x 670 x 660	640 x 670 x 660	700 x 500 x 580
	Total mål	592 x 577 x 592	592 x 577 x 592	592 x 577 x 592	595 x 387 x 405
	Stekeovn	435 x 320 x 380	435 x 320 x 410	435 x 320 x 410	390 x 185 x 325
OVNSVOLUM		Liter (EN 50304)	53	53	23,5
STEKE- FUNKSJONER	Antall stekefunksjoner	7	8	8	1 (dampkoking)
	Omluft	Ja	Ja	Ja	
	Over-/undervarme	Ja	Ja	Ja	
	Grill med grillspyd	Ja		Ja	
	Grill/vifte med spyd	Ja			
	Supergrill med grillspyd				
	Gratineringsfunksjon		Ja		
	Supergrill				
	Pizzafunksjon		Ja	Ja	
	Økonomi over-/undervarme	Ja	Ja	Ja	
	Varmeskapfunksjon	Ja	Ja	Ja	
	Grill	Ja	Ja	Ja	
	Varmluft		Ja	Ja	
	Kald vifte				
	Dampovn				Ja
	Easycook stekesystem			Ja	
	Kombinasjonsvarme		Ja	Ja	
	Minigrill				
	Overvarme				
	Undervarme				
	Bunnpulsert	Ja			
STRØMFORBRUK	Energiklasse (EN 5304)	A	A	A	
	Maks (W)	3390 W	3390 W	3390 W	1770 W
	Overvarme (W)	2100 W	2100 W	2100 W	
	Undervarme (W)	1200 W	1200 W	1200 W	
	Varmluft (W)		2000 W	2000 W	
	Dampkoking (W)				1770 W
RENGJØRING	Metode	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Manuell
	Pyrolyse	2 h / 2830 W	2 h / 2830 W	2 h / 2830 W	
	Pyrolyse ECO	1h30 / 2830 W	1h30 / 2830 W	1h30 / 2830 W	
DØR	Kald dør	Ja	Ja	Ja	
	Antall glass	4	4	4	2
	Avtagbart innerglass				
	Dør lukket under pyrolysebehandling	Ja	Ja	Ja	
TILBEHØR	Bøyd rist	1	1	1	1
	Flat rist	1	1	1	
	Langpanne 20 mm	1	1	1	
	Langpanne 45 mm		1	1	
	Grillspidd	Ja		Ja	
	Perforert tilberedningsfat				1
	Fatbeholder				1

Utskjæringsmål for bygginn stekeovner

A 600 PYR
A 602 PYR
S 620 PYR

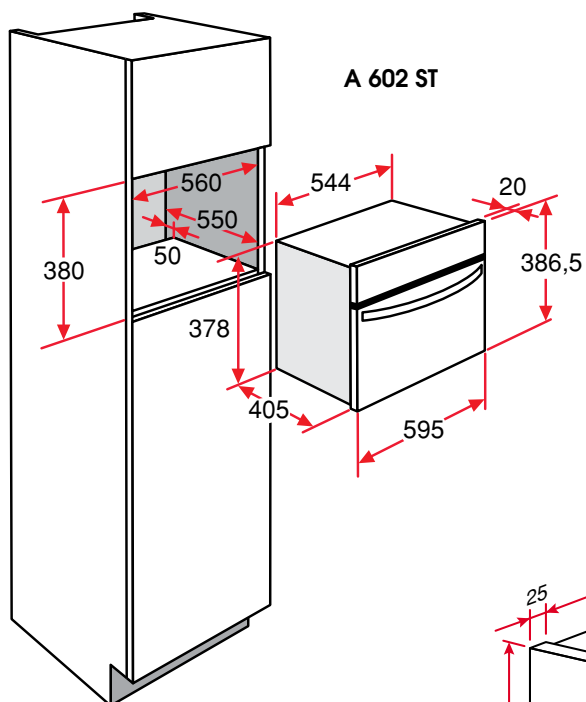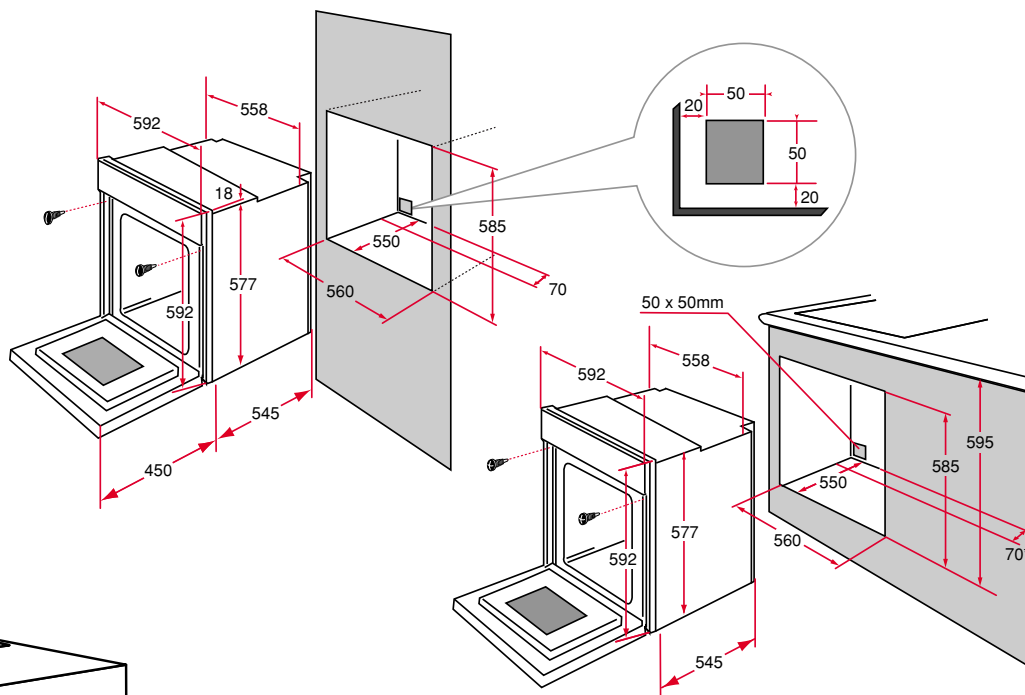

A 602 ST

S 600, S 607, S 610

