

TJÆRALIN®

EKSTERIØRFARGER



TREBESKYTTELSEN
FOR HELE NORGE!





Tjæralin transparente farger



Tjæralin tørker sent og overflaten får derfor en gylden og fin glød. Med transparente farger fremheves livet i treverket. Beisen er noe geleaktig. Det anbefales minst to fyldige strøk på nytt treverk for å oppnå den beste beskyttelsen, og deretter ett til to strøk ved rebeising.



Gårdsbrun 120

Transparente farger, spesielt lyse farger, er mindre bestandige mot sollys og må derfor vedlikeholdes oftere enn dekkende farger. I tillegg til våre standardfarger kan det brykkes til et stort utvalg av farger fra C-base og Gul base.

Se datablad nr. 101 for mer informasjon →



Naturell 101*



Gårdsbrun 120*



Høstgul 104*



Kongle 131



Gammelbrun 121*



Nøttebrun 132



Tømmerbrun 124



Kullgrå 133



Svalbard 134



Gammelgrå 135



Fjellgrå 128



Vossagrå 136



Røsslyng 125



Stabburrød 137



Vinjegrønn 129



Trysilblå 126



**Nytt, ubehandlet treverk**

bør behandles snarest mulig etter oppsetting, og senest innen 3 uker. Med ett strøk Tjæralin dekkende farger oppnås en klassisk beiseffekt. To strøk gir en mer beskyttende og glansfylt overflate. Ønsker man fremheving av trestruktur benytter man en transparent farge. Det anbefales da en pigmentert beis ved første gangs behandling. Senere kan man beise med Naturell iblandet noe farge, for å beholde tilnærmet samme farge.

**Tidligere oljebeiset treverk**

vil ofte være slitt, dersom dette har stått uten behandling over lengre tid. Hvis trefiber løsner, kan det tyde på problemer med fliskritting, og overflaten skal helst børstes ren for løse trefibre. Om beisfilmen ser ut til å være inntakt, anbefales en grundig vask med Unirens 1-2-3 før det påføres ett til to strøk Tjæralin.

**Underlag der det tidligere er benyttet vannfortynnbar beis/maling**

børstes, vaskes, skrapes eller slipes ned. Forbehandlingen er avhengig av antall strøk og hvor lenge det er siden forrige behandling. Fordi det kan oppstå spenningsforskjeller mellom vannfortynnbar og alkydoljebasert maling, er forarbeidet grunnleggende for sluttresultatet.

**Underlag der det tidligere er benyttet linolje/linoljemaling**

kan gi linoljeblæring som følge av mye linolje i underlaget. All tidligere benyttet linolje/linoljemaling må fjernes før eventuell behandling med Tjæralin.

**Underlag der det tidligere er benyttet tretjære/tjærebeis**

kan være svært vanskelig, da det kan oppstå tjæregjennomblødninger. Man må fjerne all tidligere benyttet tretjære/tjærebeis før eventuell behandling med Tjæralin.

TJÆRALIN**RIKTIG FORARBEID ER HALVE JOBBEN!**



Tjæralin dekkende farger



Hvít 210



Landrød 251

Dekkende farger kan benyttes direkte på nytt treverk og virker da som grunning og første strøk! Beisen trekker godt inn i underlaget og har et høyt tørrstoffinnhold som fører til en diffusjonsåpen, holdbar og værbestandig film.

Det anbefales normalt to strøk for å få en langtidsvirkende overflatefilm med god dekkevne. I tillegg til våre standardfarger, kan det brykkes til de fleste farger fra våre baser

Se datablad nr. 402 for mer informasjon →



Farger merket * kan leveres ferdig fra fabrikk



Sølvgrå 234*



Finsegrå 236



Altagrå 235*



Dovregrå 238*



Telegrønn 246



Seljegrønn 243



Byrød 256



Hardangerrød 255



Landrød 251*



Raulandsrød 250*



Mørk sand 212




Herregårdsgrå 230




Vardegrå 232



Fjordblå 285

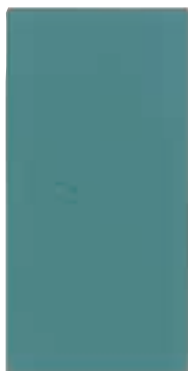

Hersjøblå 281

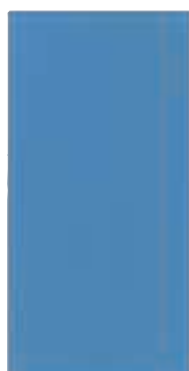

Femundblå 286



Kongeblå 287*



Jøkul 288*



Åkergul 262



Mørk Sand 212



Gårdsbrun 120



Hvit 210



Herregårdsgul 261*



Sulgul 265*



Åkergul 262*



Staverngul 260*



Vågåbrun 222*



Dalabrun 223*



Skåbugrønn 247



Mosegrønn 245



Skoggrønn 240*



Einergrønn 241*



Furugrønn 242*



Edelgrønn 244



Lerk 237



Enggul 219



Bygul 263



Gammeloker 264



Keramikk 269




Terrakotta 254



Lys sand 218



Moldehvít 214

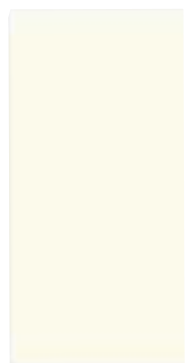

Perlehvít 215



Edelhvít 216*



Neverhvít 211*



Hvit 210*



Tjæralin Treolje

Treolje er treimpregnering basert på tretjære, linolje og vegetabilske alkydoljer. Treolje er beregnet for bruk på utvendig treverk som f.eks. trykkimpregnerte terrassebord, hagemøbler og lignende. Produktet er værbestandig og gir en god inntrengning i treverket. Leveres i fargene klar, gylden og grønn. *Se datablad nr. 203 for mer informasjon*



Tjæralin Murmal

Murmalt er en matt akrylbasert maling som benyttes på pussede vegger, betongvegger, Leca elementer og på Eternitplater. Gamle fasader bør vaskes før de påføres ny maling. Dersom det er slitt, må det grunnes med seis før Murmal påføres. Tilsetningen av knust marmor gir en pen, finkornet struktur i overflaten, samtidig som marmorpartiklene åpner bindemiddel-filmen slik at produktet blir diffusjonsåpent. Akrylatbindemiddelet er svært værbestandig og lite påvirket av fuktvariasjoner. *Se datablad nr. 505 for mer informasjon*



Tjæralin Gårdsmaling

Gårdsmaling er basert på tretjære, linolje og vegetabilske alkydoljer. Produktet er en sterk og værbestandig gårdsmaling med høyt tørrstoffinnhold, beregnet for bruk på låver, driftsbygninger, uthus og andre uisolerte bygninger. Tjæralin Gårdsmaling leveres i fargene rød og brun. Gårdsmalingen kan benyttes på nytt eller tidligere alkydoljebaserte systemer. Malingen kan påføres med pensel, rulle eller høytrykksprøyte (0,013 "- 0,018 "-dyse).

Se datablad nr. 304 for mer informasjon



Tjæralin Kombiprimer 1

Kombiprimer I benyttes som grunning og sistestrøk på ståloverflater. Produktet har god dekkevne, og er hurtigtørrende. Kombiprimer I leveres i fargene sort, rød og grå, samt C-base. Underlaget må være tørt og rent for rust og gammel maling, olje, smuss eller lignende før behandling. Tidligere behandlet underlag vaskes godt med Unirens 1-2-3. Produktet påføres med pensel, rull eller høytrykksprøyte (0,015 "- 0,018 "-dyse).

Se datablad nr. 807 for mer informasjon



Tjæralin Unirens 1-2-3

Alle overflater bør vaskes før de beises/males, fordi et forurensset underlag gir dårlig vedheft for beis/maling. Ved å vaske med Unirens 1-2-3 oppnås et rent og sikkert underlag. Med stadig økende forurensning er det også flere som i dag anbefaler å vaske huset med husvask en gang årlig, for å utsette beises aldringsprosess. Unirens 1-2-3 er en effektiv husvask, soppvask og malingsfjerner. Produktet tynnes med vann avhengig av bruksmåte.

Se datablad nr. 606 for mer informasjon



Hva er Tjæralin?

Tjæralin er basert på tretjære, linolje og vegetabiliske alkydoljer. Tretjære og linolje har en rekke fordelaktige egenskaper for trebeskyttelse, særlig i form av bedre penetrerende egenskaper enn rene alkydsystemer. Tjæralin erstatter de stoffer som er forsvunnet fra det levende treet (grunning), binder seg i det ytre laget av treet (oljebeis) og beskytter mot vær og vind i det ytre laget, (oljedekkbeis/oljemaling). Tjæralin har et meget høyt innhold av aktive tørrstoffkomponenter og lite løsemidler. Vi leverer et produkt med god dekkevne, som gir en holdbar og værbestandig film.

← Moldehvitt 214



Hvorfor Tjæralin?

- Tjæralin har et høyt innhold av tørrstoffkomponenter.
- Tjæralin gir grunning, beis, dekkbeis/maling i ett og samme produkt.
- Tjæralin kan benyttes på nytt treverk, og tidligere oljebeiset, oljedekkbeiset og malt treverk.
- Tjæralin leveres i et stort fargeutvalg og har gode brukeregenskaper.
- Tjæralin er overmalbar med alle typer beis/maling.
- Tjæralin inneholder effektive soppdreper.
- Tjæralin dekker godt og er drøy i bruk.



Grunning, mellomstrøk og toppstrøk



Hvordan arbeider Tjæralin?

Tjæralin skal tørke sent, normalt 2 til 4 dager. Dette sikrer at de aktive stoffene (tretjære, linolje, alkydoljer og soppdreper) skal få god tid til å trenge godt inn i treverket, og gi den fine gløden. Tjæralin metter treverket i dybden.

Som følge av Tjæralins gode penetrerende egenskaper, er det ikke nødvendig med egen grunning. Første strøk med Tjæralin fungerer som grunning og første strøk. Andre strøk gir en fylldig, glansfylt og værbestandig overflatefilm.


← Landrød 251, Hvit 210



DU SPARER ETT STRØK!

Se Forbrukerrapporten mai 1999 og mai 2002

Med Tjæralin sparer du ett strøk i arbeid og materialer i forhold til de fleste andre behandlingssystemer!

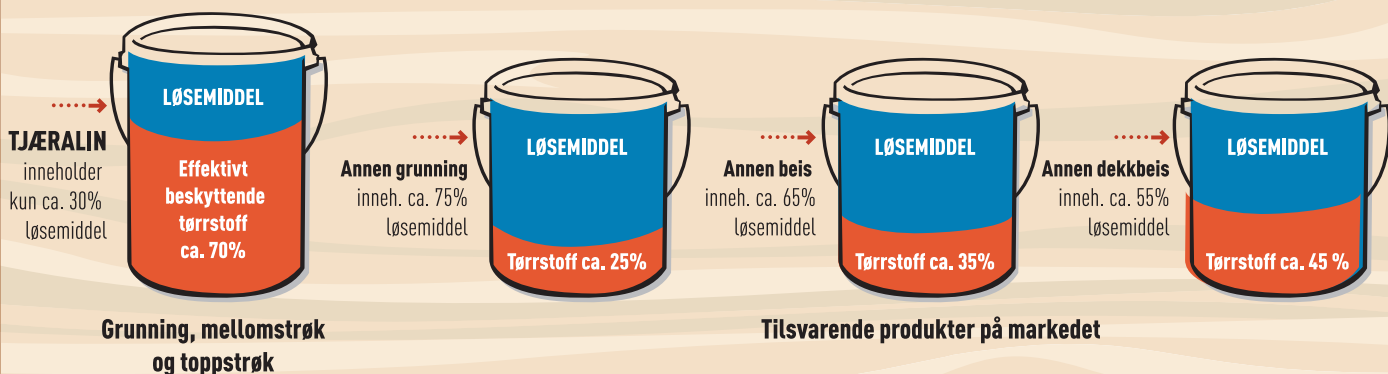

TJÆRALIN AS




Dynamitvegen 14
Postb. 425, 1401 Ski
Tel.: +47 95 04 11 00
Fax: +47 64 87 66 26
e-mail: tjearalin@tjearalin.no
internett: www.tjearalin.no

Kunde Service Senter:

95 04 11 00

Forhandler:

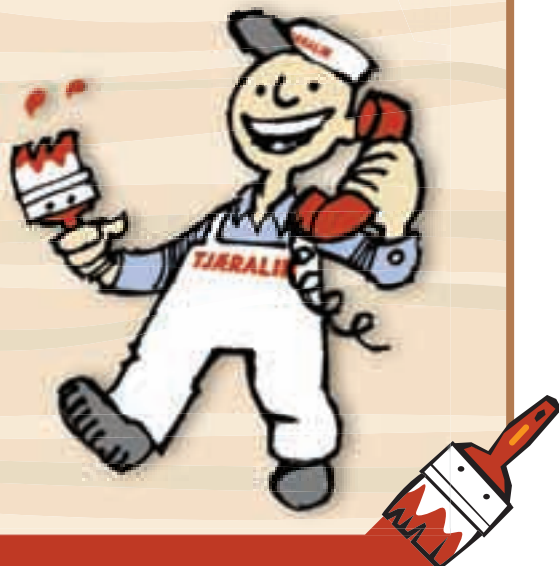

www.tjearalin.no